




# JEST : JOINT D'ÉTANCHÉITÉ STATIQUE






SSA

Le joint SSA est principalement utilisé pour le remplacement de O-ring avec bague anti extrusion. Une seule pièce avec un profil symétrique, permet un gain de temps important au montage et la réduction du stock.

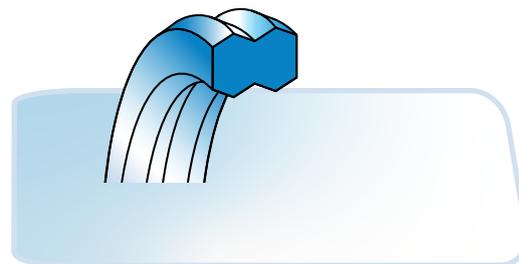

## RECOMMANDATIONS LOGEMENTS

d: h9  
D: H10  
L: +0,4  
D1: 0/+0,2

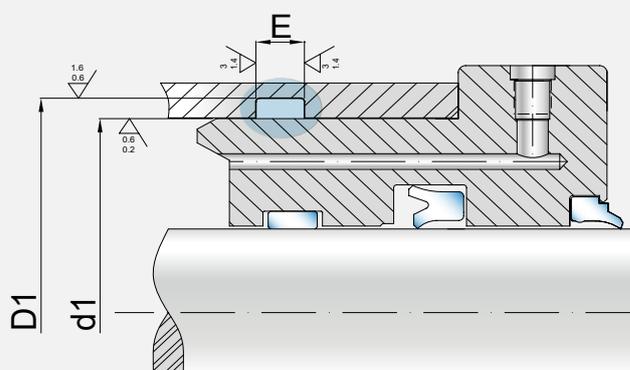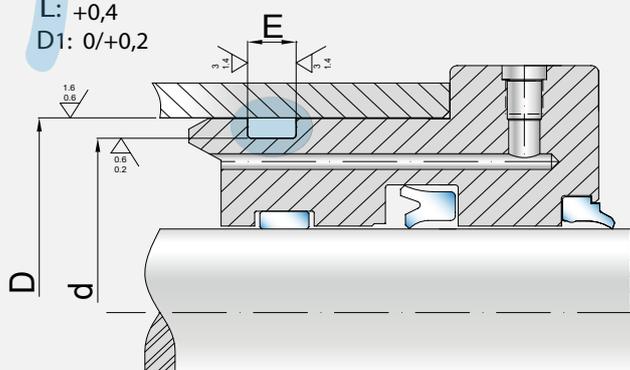

VEUILLEZ NOTER, QUE NOUS POUVONS PRODUIRE CE PROFIL SELON VOS BESOINS, DANS DIFFÉRENTES MATIÈRES ET DANS DES LOGEMENTS NON-STANDARDS.

**MATIÈRE** = PU 93 SHORE A

**TEMPÉRATURE** = DE - 35°C À + 100 °C

**PRESSION** = < 400 bars